

STOLPSKRUV


FLERA LÄNGDER
BRED MIDJA
LÅNG HELIX

Med en stark profil är skruven anpassad för stolpar så du slipper gräva ner betongplintar och gjuta. Stolpskruven har 3 st. M10-infästningar så du får ökad stabilitet och hållfasthet.



KRINNER
Rätt fundament

Stolpskruv		Stolpskruv kort 70	Stolpskruv lång 70	Stolpskruv kort 95	Stolpskruv lång 95	
	Art nr	21098	21099	21100	21101	
A	Godstjocklek	2				mm
B	Längd	950	1286	950	1286	mm
C	Yttre diameter	68				mm
D	Längd på gängor	400				mm
E	Avstånd mellan gängor	50				mm
F	Höjd på gängor	10				mm
G	Höjd på klyka	220				mm
H	Godstjocklek klyka	5				mm
I	Öppning	70		95		mm
J	Bredd	72				mm
K	Hål Ø	11				mm

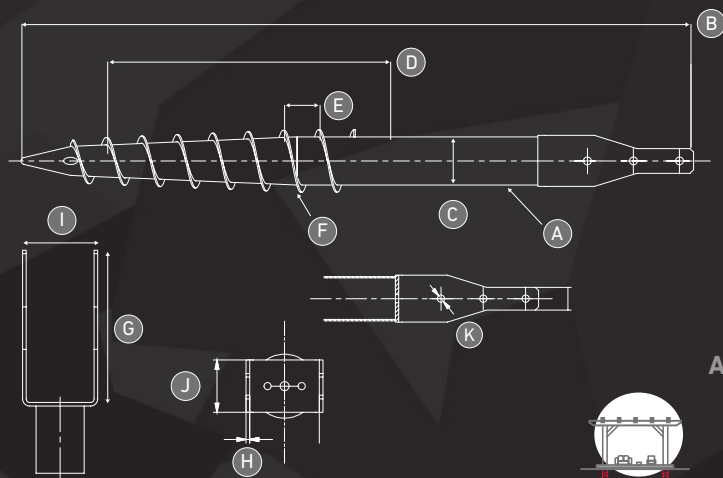


Användningsområden



facebook.com/rightfoundation



instagram.com/krinnernordic



Galvanisering	EN 1461
Tolerans	DIN ISO 2768 - cK
Skärningar	DIN EN ISO 9013 - 231
Svetsning	ISO 13920 - B

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

effektiv • betongfri • hållbar



KRINNER
Rätt fundament